

服務維修據點

對顧客服務的承諾永遠不變

本項商品已全權委託專業技術服務站，若需維修時請洽下列服務站，或送回原購處處理。

服務中心	地 址	電 話
台北服務站	新北市五股區中興路一段8號4樓	(02)6625-9855

售後服務商：台灣莫里斯國際股份有限公司

本商品如有故障及諮詢，請洽以上服務站或原購買處。

退換貨注意事項

至實體通路購買之消費者 (量販店、3C大賣場、百貨公司、電器行等)

1. 新品瑕疵或故障請於購買日七天內洽售後服務商，為您進行更換。
2. 換貨需知：商品外觀不得有刮傷、損傷、破損及受潮，且必須保留購買發票及商品外箱、彩盒、配件、保護袋、贈品及所附之文件。
3. 請注意：產品使用過後即無法退換貨。

至虛擬通路購買之消費者 (網路/電視購物、郵購、型錄販售等)

1. 消費者享有產品到貨七天鑑賞期之權益。
2. 退貨需知：商品外觀不得有刮傷、損傷、破損及受潮，且必須保留購買發票及商品外箱、彩盒、配件、保護袋、贈品及所附之文件。
3. 在鑑賞期內務必保留商品外箱，請勿讓物流商/貨運公司收走。
4. 請注意：鑑賞期非試用期。

億聲電子股份有限公司

進口/委製商 鉸鑫國際股份有限公司

地址：苗栗縣竹南鎮科專六路318號1樓 電話：(037) 581229

售後服務商 台灣莫里斯國際股份有限公司

地址：新北市五股區中興路一段8號4樓 電話：(02) 6625-9855

商品原產地：中國

kolin


雙電壓折疊鍋 KPK-MN12V1

產品使用說明書



- 使用本產品前，務必詳讀本說明書。
- 以避免不當使用造成的故障或危險。

產品各部位名稱

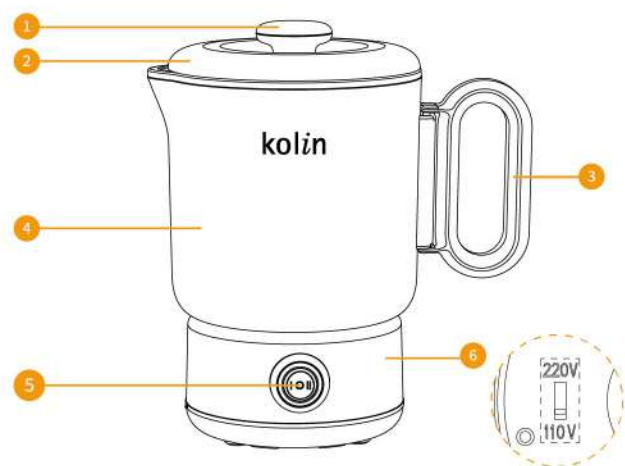

※雙電壓設計(110V / 220V)，使用前請確認並手動切換電壓。

- | | |
|---------|---------|
| 1. 開蓋手柄 | 4. 鍋身 |
| 2. 鍋蓋 | 5. 按鍵功能 |
| 3. 鍋身把手 | 6. 底座 |

安全注意事項

1. 本產品支援雙電壓(110V / 220V)，需手動調整電壓切換開關，請依使用地區的電壓設定正確檔位，以確保使用安全。
2. 此產品僅限家用，請勿作為營業用。
3. 本產品不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
4. 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
5. 請勿在無人看管的情況下使用本產品。
6. 下列情況必須確保電源是關閉 / 斷開的：無人看管時、鍋中無水時、加水時、不使用時、清潔或移動產品時、當產品出現問題時。
7. 禁止在傾斜的或不穩定的檯面使用本產品，並遠離熱源，以免損壞塑料部件，不可靠近或放置於任何電器上。
8. 本產品必須與配套的連接器一起使用，折疊鍋僅在提供的底座上使用。
9. 如果電源線軟線損壞，為了避免危險，必須由售後服務商、其維修部或類似部門的專業人員更換。
10. 請將折疊鍋移離電源底座再做加水操作，放置到電源底座前，必須擦乾鍋身底部的水珠。

安全注意事項

11. 產品勿靠近爐具，以免意外引燃，引起火災。
12. 請勿使用劣質轉接線，存有引起火災的風險。
13. 器具不得浸入水中，以免發生危險。
14. 操作時，請使用安全手把，不可觸摸折疊鍋鍋身或從鍋嘴和鍋中溢出的熱蒸氣。注意：如果折疊鍋注水太滿，沸水可能會噴出。
15. 使用時，需蓋上鍋蓋，使用過程中不可以打開鍋蓋，以免燙傷。
16. 維修時禁止使用其他延長線，不得使用非本公司指定的零件。
17. 本產品若出現任何損壞情況，請將產品送至售後服務商進行檢修後再使用，不可自行修理。
18. 請用戶勿自行拆開折疊鍋底部或電源底座，請勿將電源懸掛於桌邊或接觸到高溫物件。
19. 請勿向本產品、電源底做任何縫隙或開口外插入大頭針、鐵絲或其他物品，避免觸電受傷。

安全注意事項

20. 注意：進行收納動作前，請確保產品已斷開電源連接，鍋內沒有任何液體，且整體冷卻後再進行收納。
21. 使用後加熱元件之表面可能存在餘溫，請避免碰觸。
22. 請避免連接器（插座）受液體潑灑，以免造成危險。
23. 鍋身離開基座前，需先確認開關已經關閉。
24. 若鍋內水過滿，沸水可能噴出。
25. 本產品僅適用本基座，勿與其他基座結合使用。

產品使用說明

首次使用前

1. 以溫水加中性清潔劑清洗內膽與鍋蓋，再以清水沖淨。
2. 可使用少量白醋 + 水 (1:2) 煮沸 3-5 分鐘去除新味道。
3. 本產品支援雙電壓 (110V / 220V)，需手動調整電壓切換開關，請依使用地區的電壓設定正確檔位，以確保使用安全。

產品使用說明

操作說明

1. 把鍋身移離電源底座。
2. 打開鍋蓋，往鍋內加水。

注意： 水量請勿低於內鍋刻度MIN最低水位線，勿高於MAX最高水位線。

3. 蓋好鍋蓋，將鍋身放在電源底座上。
4. 確認電壓。(※ 使用前請確認並手動切換電壓。)
5. 接通電源。

檔位說明

1. 關閉電源鍵，按下  關閉產品開關電源。
2. 一檔鍵，按下  產品處於高檔大火工作狀態。
3. 二檔鍵，按下  產品處於低檔小火工作狀態。

清潔與收納保養

1. 日常使用後：

每次用完立即清洗，避免飲料殘留造成異味或污漬。
內膽可用柔軟海綿加中性清潔劑刷洗，不可使用鋼刷。

2. 避免乾燒與空煮：

煮水前確認有水，避免空燒會損傷內膽與加熱底部。

清潔與收納保養

3. 除水垢建議(約每週或視使用頻率)：

倒入 1:1 白醋與水的混合液煮沸，靜置1小時再倒掉、刷洗。
或使用檸檬酸(依比例加入溫水)清潔。

4. 晾乾與收納：

清洗後保持鍋身開口朝下晾乾，避免水氣積在矽膠折疊處。
確定完全乾燥後再折疊收納，避免發霉。

5. 收納步驟：

- (1) 將鍋身與底座分離，打開上蓋。
- (2) 將電源線與插頭收納至底座內部。
- (3) 將底座放置鍋身內。
- (4) 蓋上上蓋完成收納。

6. 電器清洗前應先分離鍋身與底座間的連接，且電器再使用前，電器連接器須先擦乾。

注意：

進行收納動作前，請確保產品已斷開電源連接，鍋內沒有任何液體，且整體冷卻後再進行收納。

簡易故障排除

故障現象	可能原因	解決方法
產品不工作	電源插頭沒連接好	檢查電源插頭是否接好
	電源線、插頭、開關損壞	更換電源線、開關
	無水乾燒，乾燒保護功能斷開電源	關閉電源後，往鍋中加入適量的水
	連接器接觸不良或損壞	1.多次嘗試提起鍋身分離再接到底座上 2.鍋身與底座連接後左右轉動鍋身 3.關閉電源待鍋身與底座恢復到常溫後再使用 4.以上方法均無效時，請更換連接器
水中有異味	通常第一次使用時出現	向鍋內加水，加入2勺小蘇打粉。水燒開後倒掉即可使用
鍋內有水垢或水變混濁	水質原因，水中含有碳酸鈣與碳酸鎂引起	加入白醋浸泡後清除水垢
煮水時有溢出	水放過多或超出最高水位	減少鍋中水量
燒水過快或過慢	接入電壓與折疊鍋工作電壓不一致	檢查接入電壓與折疊鍋電壓(110V/220V)，調節與所在電壓一致

產品規格

商品名稱	雙電壓折疊鍋
商品型號	KPK-MN12V1
額定電壓	AC 110V / 220V
額定頻率	60Hz
總額定消耗電功率	500W
容量	900ml
淨重 / 毛重	725g/900g
商品原產地	中國
商品尺寸	展開 W 200* D 135* H 220mm 收折 W 155* D 135* H 166mm
包裝尺寸	W 175* D 175* H 178mm
商品材質	內鍋-#304不銹鋼 內蓋-#304不銹鋼 外殼-耐熱PP塑膠

限用物質含有情況標示

設備名稱：雙電壓折疊鍋			型號：KPK-MN12V1			
單元Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電源線組	○	○	○	○	○	○
電源開關	○	○	○	○	○	○
溫控開關	○	○	○	○	○	○
塑料件	○	○	○	○	○	○
金屬件	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1wt%”及“超出0.01wt%”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Note 1. “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note 2. The “o” indicates that the percentage content of the restricted substances does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3. “—”係指該項限用物質為排除項目。
Note 3. The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

MEMO