

產品結構

- 人數智能計時器
- 壺蓋
- 濾芯
- 內壺
- 外壺



產品規格

- 容量: 2.5L
- 濾芯建議壽命: 300公升水
- 壺身材質: AS
- 壺蓋, 把手材質: ABS
- 濾芯外殼材質: PP
- 主要過濾材料: PP 前置淨網、高分子離子交換樹脂、NSF 天然椰殼活性炭、PP 精濾網格

產品特點

- 去除餘氯與異味, 口感更順滑。
- 去除雜質, 重金屬, 管路水垢, 潔淨飲水。
- 去除水中過多 Ca^{2+} , Mg^{2+} 等硬陽離子, 軟化水質。
- 保留水中礦物質和微量元素, 呵護健康。
- 安全 FDA 食品級材質, 100% BPA-free。
- 人數智能計時器, 溫馨提醒更換濾芯。
- 流線造型設計, 厚實安全結構。
- 緊配合濾芯設計不漏濾, 人體工學把手。
- 適合冰箱門架, 增加空間利用率。

品名: 歌林 2.5L 日系窄身濾水壺

型號: KAL-STKE02WH (白色 1 壺 1 芯)

KAL-STKE02GM (地平線綠 1 壺 1 芯)

KAL-STKE02WH3 (白色 1 壺 3 芯)

KAL-STKE02GM3 (地平線綠 1 壺 3 芯)

濾水壺容量 / 淨重: 2.5 L / 0.57 kgs

濾水壺尺寸: 210L x 100W x 260H mm

濾芯淨重: 106-110 g

濾芯尺寸: 100L x 57W x 76H mm

耐熱溫度範圍: 50°C

適用水源: 合格自來水/純淨水

建議水溫: 5°C ~ 38°C

濾水壺材質: AS (壺身)、ABS (水壺蓋/把手)

濾芯材質: PP (外殼)

PP 超細纖維/樹脂/天然椰殼活性炭/

PP 過濾層 (濾料)

原產地: 中國

憶聲電子股份有限公司

委製商/進口商/售後服務商:

山淬股份有限公司

地址: 台北市中正區仁愛路二段 1 號 8 樓

服務電話: (02) 7709-8780

kolin 簡單的幸福

歌林 2.5L 日系窄身濾水壺

Immediately Use, making Your Life More Healthy.



使用說明

- 1.1 可在洗碗機中或手工用溫和的清潔劑清洗內壺和外壺。
- 1.2 壺蓋只能用溫和的清潔劑手工清洗，然後用柔軟乾淨的布擦乾。
- 1.3 從包裝中取出濾芯，撕下濾芯底部貼有兩張貼紙，放在冷水中浸泡 15分鐘，濾芯取出前，請在浸泡水中左右輕搖約 1分鐘去除氣泡，然後將濾芯裝入內壺並向下推至定位加以固定。
- 1.4 將裝好濾芯的內壺正確方向裝入外壺。
- 1.5 將冷水注入內壺並等待水完全過濾到外壺，然後將水倒掉。
- 1.6 重複上述步驟 2~3 次。
- 1.7 再次注入冷水並等待水完全過濾到外壺，即可使用。
- 1.8 內壺，外壺應定期以溫和的清潔劑清洗，並用柔軟乾淨的布擦乾。確保清潔前將濾芯拆下。
- 1.9 為了保持濾芯的使用壽命，應始終與水保持接觸，建議水壺裝滿過夜，並在隔天早上將水倒掉。
- 1.10 過濾水請在 24 小時內使用完畢。

人數智能計時器


- 2.1 啟動計時器時長按 START 按鈕 3 秒（如圖 1），螢幕上出現符號（如圖 2）。
- 2.2 螢幕上出現符號（如圖 2）後，快速按 START 按鈕 2 次出現 1 個閃爍笑臉（如圖 3），再長按 3 秒，濾芯標誌出現（如圖 4），表示設置成功（單人使用）。

螢幕上出現符號（如圖 2）後，快速按 START 按鈕 2 次出現 1 個閃爍笑臉（如圖 3），再按 START 按鈕 1 次，出現 2 個閃爍笑臉，再長按 3 秒，濾芯標誌出現，表示設置成功（2 人使用）。

螢幕上出現符號（如圖 2）後，快速按 START 按鈕 2 次出現 1 個閃爍笑臉（如圖 3），再按 START 按鈕 2 次，出現 3 個閃爍笑臉，再長按 3 秒，濾芯標誌出現，表示設置成功（3 人使用）。

螢幕上出現符號（如圖 2）後，快速按 START 按鈕 2 次出現 1 個閃爍笑臉（如圖 3），再按 START 按鈕 3 次，出現 4 個閃爍笑臉，再長按 3 秒，濾芯標誌出現，表示設置成功（4 人使用）。

備註：未完成設置中途停止超過 30 秒，計時器會自動關機，您需要重新按上述步驟操作。

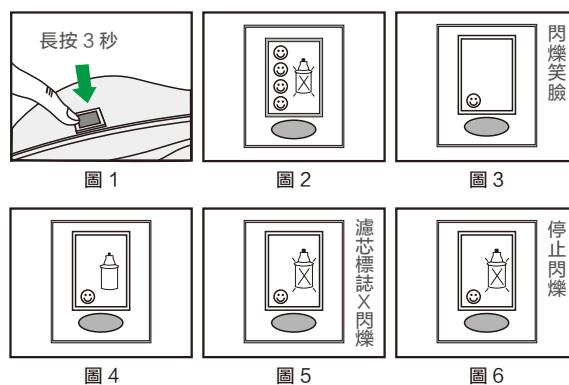

何時更換濾心

- 2.3 當濾芯標誌“X”出現在螢幕上閃爍時（如圖 5），需更換濾芯，請在一週內更換濾芯。一週後停止閃爍（如圖 6），此時說明濾芯壽命到期，請立即更換。

重啟人數智能計時器

- 3.1 按住 START 按鈕 3 秒，關閉計時器。
- 3.2 再次按住 START 按鈕 3 秒，啟動計時器，螢幕上出現符號（如圖 2）。
- 3.3 快速按 START 按鈕 2 次，出現閃爍笑臉（之前設置的使用人數）。
- 3.4 再長按 3 秒，濾芯標出現，表示設置成功（之前設置的使用人數不改變）。
- 3.5 如需改變使用人數，在步驟 3.3 情況下，按 START 按鈕切換使用人數後，再長按 3 秒，濾芯標誌出現，表示設置成功。

注意事項

- 4.1 新的濾芯未使用前請不要拆開包裝袋，應存於陰冷乾燥的地方。
- 4.2 注入水時，請避免水流直接對著濾芯上面開口直沖。
- 4.3 經常用溫和的洗潔劑清洗淨外壺及內壺，避免細菌滋生。
- 4.4 不可用摩擦性工具清洗，以免壺身刮花。
- 4.5 避免太陽直射或離熱源過近導致產品老化。
- 4.6 當產品暫停使用超過 3 天，請保持內壺乾燥。再次使用時，請仔細清洗，參考步驟 1.1~1.5。
- 4.7 kolin 濾水壺僅限過濾市政當局處理後的自來水（附註：水質經過定期監控且符合法律規範，能安全飲用）。如果相關單位指示主要用水須煮沸才能飲用，即表示 kolin 過濾水亦必須煮沸。對於部分人士（例如：免疫功能失調者或嬰兒），一般建議應將 kolin 過濾水煮沸再飲用。
- 4.8 如同所有天然產品，kolin 活性碳微粒子的耐用度可能會因天然因素而不盡相同。由於可能有少量細微碳微粒滲入過濾水中，因此水中難免會發現黑色小點。這些微粒不會對健康產生任何影響。如發現水中有黑色微粒，建議反覆沖洗濾芯數次，或沖洗至黑色微粒消失為止。
- 4.9 kolin 人數智能計時器皆配有電池，若須丟棄，請務必遵循各項適用條款規範妥善處理。
- 4.10 若您未遵循本使用說明操作產品，kolin 將不承擔任何責任。請根據當地法規處理水壺。